

OBWIESZCZENIE MINISTERSTWA KOMUNIKACJI

z dnia 28 czerwca 1938 r.

w sprawie zatwierdzenia typów szkiełka
odblaskowego rowerowego.

Na podstawie § 5 ust. (1) pkt. 2 rozporządzenia Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o ruchu rowerów na drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 458) Ministerstwo Komunikacji zatwierdza następujące typy szkiełka odblaskowego rowerowego:

1) marki „Esges”, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu, zawartemu w załączniku Nr 1;

2) marki „Start”, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu, zawartemu w załączniku Nr 2;

3) marki „Promień”, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu zawartemu w załączniku Nr 3;

4) marki „Veloce”, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu, zawartemu w załączniku Nr 4;

5) marki „Gesch”, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu, zawartemu w załączniku Nr 5;

6) marki „Deka”, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu, zawartemu w załączniku Nr 6;

7) marki „AWZ”, odpowiadającego rysunkowi i opisowi technicznemu, zawartemu w załączniku Nr 7.

Na szkiełku odblaskowym lub na oprawce każdego szkiełka powinien być oprócz marki fabrycznej wytłoczony napis treści następującej:

Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt. 1): „Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/22/37”.

Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt. 2): „Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/17/38”.

Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt. 3): „Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/36/37”.

Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt. 4): „Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/24/38”.

Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt. 5): „Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/7/38”.

Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt. 6): „Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/5/38”.


Na szkiełku (oprawce) wymienionym pod pkt. 7): „Zatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/21/38”.

Za Dyrektora Departamentu:

(—) inż. Jerzy Budzyński,
Naczelnik Wydziału.

(Poprzednie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia typów szkiełka odblaskowego rowerowego zostały ogłoszone w Monitorze Polskim Nr 1, poz. 1 i Nr 126, poz. 212 z 1938 r.)

„ESGES” załącznik 1

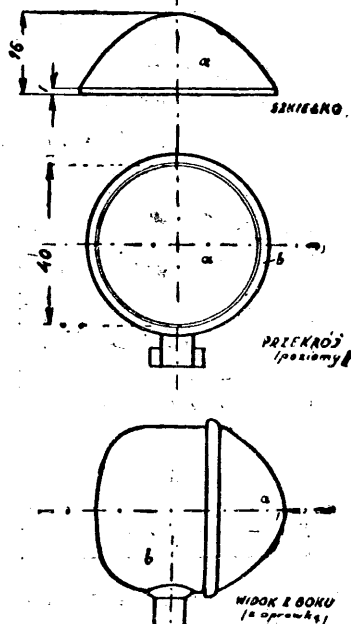


Opis techniczny:

Szkiełko odblaskowe /kierowane/ posiada kształt paraboloidu obrotowego o średn. 40 mm i wysok. 16 mm o gładkiej powierzchni o odzieniu rubinowym. Szkiełko, jako całość, w ten sposób, że wierzchołek paraboli zwrócony jest na tył. Oprawa (z) z blachy białej. Reflektor wykonany z tworzywa.



„Start”

Załącznik 2

Widok szkiełka z boku



Widok szkiełka w oprawce




Opis techniczny



Szkiełko odblaskowe okrągłe o średnicy 40 mm posiada na tylnej powierzchni 19 wypukłości w kształcie półkolistych postawionych szpiczasto wierzchołkowych (osmiokrotnie mniejszych). Przednia powierzchnia szkiełka lekko wypukła. Brzoza szkiełka pomarańczowo-czerwona. Tylna powierzchnia szkiełka jest pokryta szatą barwą. Oprawka celulozowa hermetycznie zamknięta.

„Promień” Załącznik 3



Przekrój szkietka




Widok szkietka w oprawce typu I

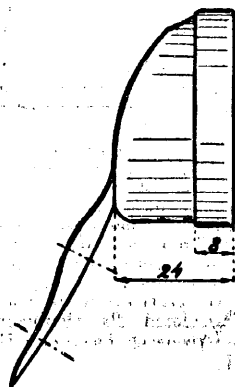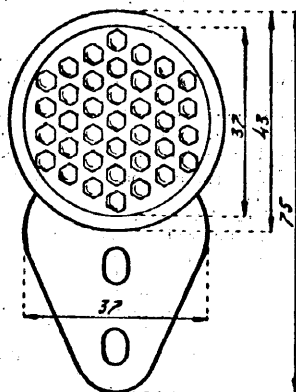

Widok szkietka w oprawce typu II

**Opis techniczny**

Szkietko odbłaskane okrągłe o średnicy 40 mm posiada na zewnętrznej powierzchni 37 wypukłości paraboloidalnych o średnicy 4 mm. Tylna powierzchnia szkietka posiadająca 37 wypukłości kulistych jest pokryta farbą aluminową. Barwa szkietka jasno-czerwona. Do szkietka tego są stosowane dwie oprawki — metalowa typu I i celuloidowa typu II — hermetycznie zamknięte.

Veloco Załącznik № 4

Wymiary w mm



Przekrój A-B

**Opis techniczny**




Szkietko odbłaskane kokru, czerwonego posiada kształt okrągłej tarczy. Na stronie wewnętrznej osadzone są cztery łaciennieforemne o trzech narożach ściętych prostopadłe do podstawy. Też tych figur — 24, podstawa ich jest foremny trójkąt o ściętych wierzchołkach powstałych z foremnych przesłania, których miąższość się coraz bardziej ośmi, sokości 9,7 mm. Strona zewnętrzna szkietka jest gładko i lekko wypukła.

GESCH

Załącznik 425

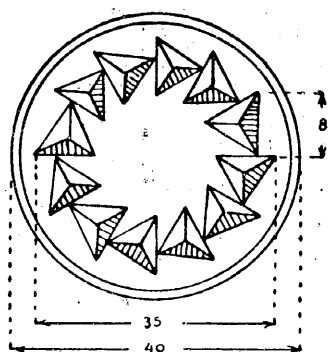

Opis techniczny: Szkietko Gesch składa się z 12 ostrosłupów. Są one tak umieszczone, że od góry dają obraz 12-u ostrosłupów, układających się wokół jednego ogniska. Szkietko posiada 1 okienko. Wzrost szkietko ma 4 mm średnicy, przegnia ścianka posiada wypukłość 2,3 mm. Szkietko jest barwy czerwonej.

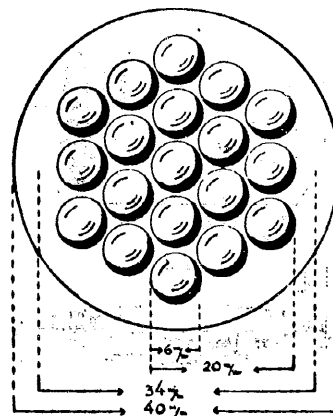DEKA Załącznik 6**Opis techniczny**

1. Szkietko odbłaskane posiada kształt okrągłej tarczy o średnicy 40 mm i wypukłości 2 mm, na której znajdują się pośrodku zewnętrznej 12 punktów kulistych o średnicy 6 mm i wypukłości 3 mm, jest pokryta warstwą farby aluminowej.

2. Oprawka do szkietka odbłaskanego posiada kształt okrągłego przedziałka, wykonanego z metalu o średnicy 40 mm i wypukłości 6 mm, z otworami w kształcie na klucze, na których opiera się szkietko odbłaskane.

Do tylnego ścianki oprawki jest przy mocowany uchwyt do klucza, który służy do otwarcia.